

# stylish

INNOVATION OG  
KREATIVITET  
FORENET

## NYHED!



Flash streamer teknologi renses luften for vira og lugte m.m.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lydsvage varmepumper.



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.




Luftfugtigheden indendørs kan reduceres uden påvirkning af rumtemperaturen.



Coanda-effekten optimerer luftstrømmen. Med specielt designede flapper skabes en bedre temperaturfordeling i hele rummet.



Den intelligente termiske sensor bestemmer rummets aktuelle temperatur, hvorefter den skifter til et luftstrømsmønster, der sender varm/kold luft til nødvendige områder.

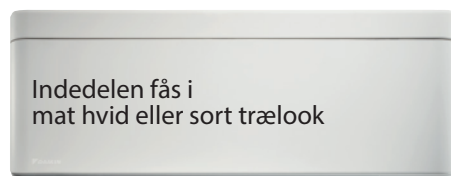

Indedelen fås i mat hvid eller sort trælook



3D-luftstrøm kombinerer logret og vandret autosving for at cirkulere luft helt ud i hjørnerne af selv store rum.



Energibesparende i standbydrift. Strømforbruget reduceres med ca. 80% i standbyfunktion.



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.





Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.

Stylish er udstyret med **Coanda-effekten**, hvor specialdesignede flapper skaber to forskellige luftstrømsmønstre alt efter om enheden kører opvarmning eller køling. Du opnår en mere stabil og komfortabel rumtemperatur og undgår træk.

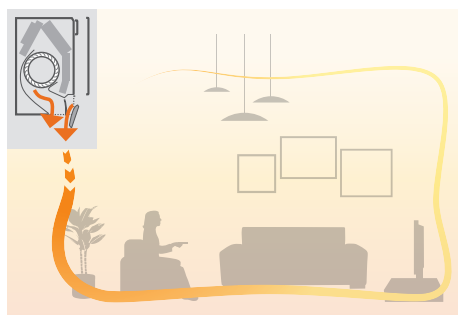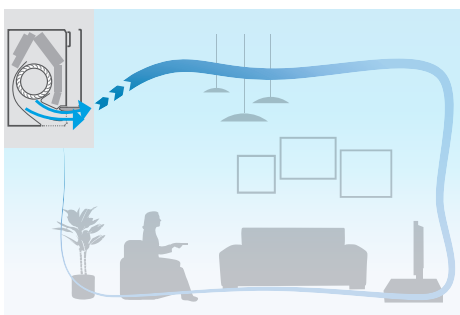

24/7/365  
styring

via online app (inkl.)



## Stylish - R32 / FTXA + RXA<sup>(1)</sup>

Effektivitetsdata		Str.	kW	2,5	3,5
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A+++	
		Pdesign <sup>(2)</sup>	kW	2,50	3,40
		SEER		8,74	8,73
		Årligt energiforbrug	kWh	101	137
	Opvarmning (gennemsnitsklima)	Energiklasse		A+++	
		Pdesign <sup>(3)</sup>	kW	2,45	2,50
		SCOP		5,15	
		Årligt energiforbrug	kWh	666	680
Indendørsenhed (FTXA <sup>(4)</sup> )		Str.	kW	2,5	3,5
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		295x798x189	
Lydeffektniveau	Køling		dB(A)	57	60
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift		dB(A)	40/25/19
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift		dB(A)	40/25/19
Udendørsenhed (RXA)		Str.	kW	2,5	3,5
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		550x765x285	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	59/59	61/61
Kølemiddel	Type			R-32	
	Påfyldning		kg	0,76	

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp. (4) Fås i mat hvid (AW) eller sort trælook (AT).

### R32 - FREMTIDENS KØLEMIDDEL

R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMIDDEL UDVIKLET AF DAIKIN. R32 gør din varmepumpe mere energi-effektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til 68% i forhold til det traditionelle kølemiddel R410A.

Forhandlerstempel:

### DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 90 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklimaspecialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK  
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:  
WWW.DAIKIN.DK